

Tandemwalze CAT CB14 B (1,50 t)



Technische Spezifikationen

Typ	CB14 B
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	16,8
Tankinhalt (l)	23
Bandagenbreite (mm)	900
Bandagendurchmesser (mm)	560
Verdichtungskraft (kN)	15
Frequenz (Hz)	70
Wenderadius außen (mm)	2900
Länge Transport (mm)	1980
Höhe Transport (mm)	1630
Breite Transport (mm)	1070
Transportgewicht (kg)	1429

Art.-Nr.

WATD-CB14


Pluspunkte

- + Klappbarer ROPS-Bügel für einfache Verladung
- + Sitz mit Sensor für die Bedieneranwesenheit für noch mehr Sicherheit
- + Dämpferelemente aus Gummi minimieren Vibrationen am Fahrstand
- + Druckbeaufschlagte Intervall-Bandagenberieselung aus 100 L Wassertank

Tandemwalze CAT CB14 B (1,50 t)



Tandemwalze CAT CB14 B (1,50 t)

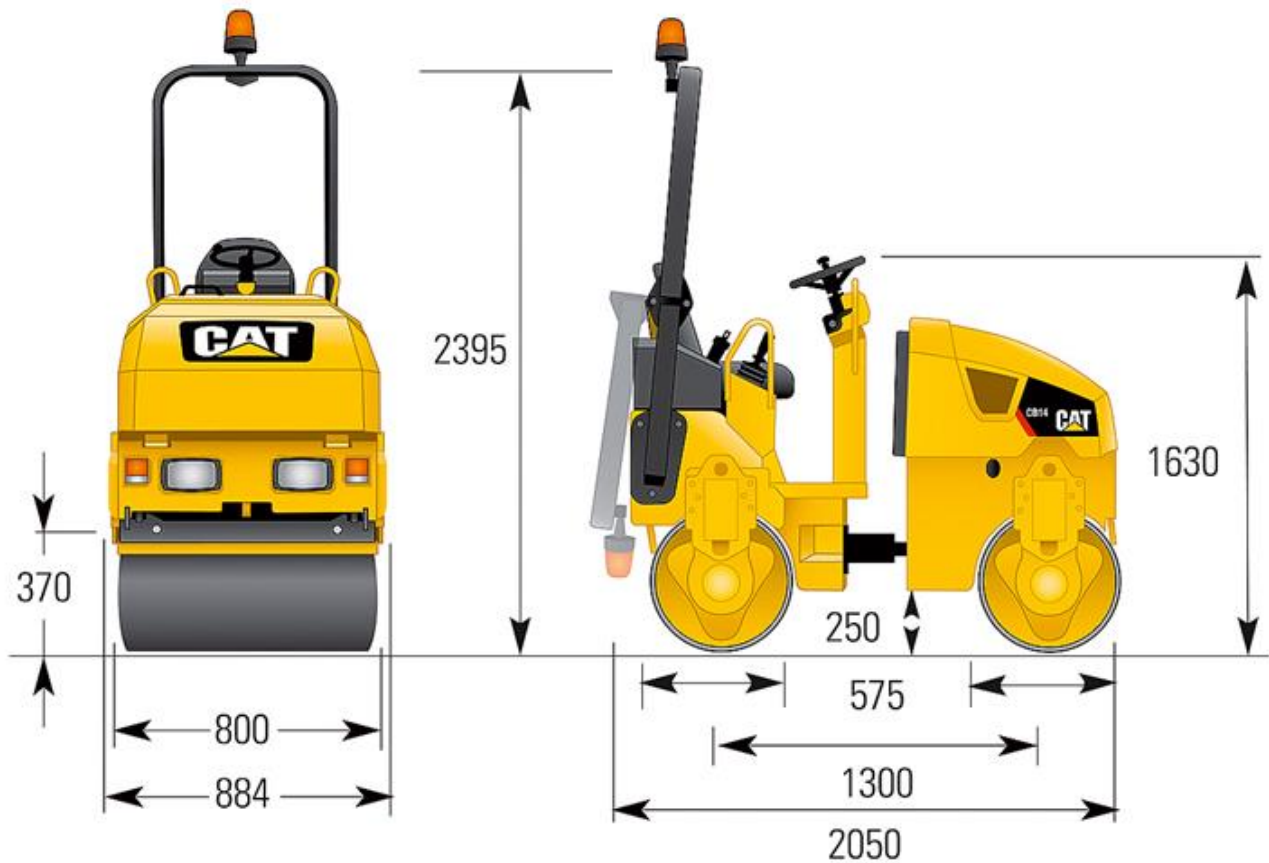

Alternative Produkte:

Tandemwalze CAT CB1.7 (1,60 t) von Caterpillar

Tandemwalze CAT CB24 B (2,70 t) von Caterpillar

Tandemwalze CAT CB2.7 (2,7 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WATD-CB14>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

